




NORDISK TRÆBESKYTTELSE

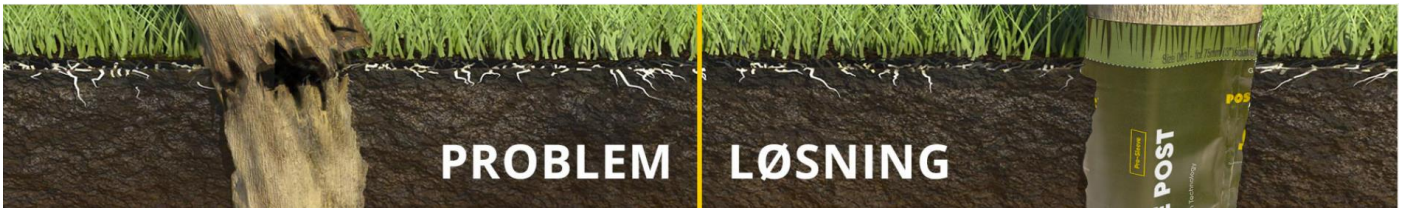

Datablad for Postsaver®

Beskrivelse:

Folieerne består af en special udviklet og patenteret UV-stabil termoplast (krympeplast), og som er foret med bitumen (tjære produkt, for en indvendig tjæring/forsegling).

Systemet nedsætter drastisk muligheden for at insekter, bakterier, svampe, mv., kan angribe det sikret område (+5 cm over jorden og 30 cm under jorden). Vedvarende fugt og ilt afskærmes fra området på dét stykke af emnet som systemet monteret på.

Produkt modeller:

Produktet leveres enten som:

- Sammensvejt folie (SAV produkterne), der trækkes direkte på såvel runde, som firkantet emner som et rør*.
- Åbne folier (MULTI-produkterne), der slås om emnet og hæftes*. **TRÆLAST Produkt.**
- En Universal-rulle med 5 meter folie der tilskæres og monteres efter behov (anvendes med fordel af anlægsgartnere mv.)

*Se tabellen for hvilke størrelser der passer til hvilke typer emner.

Montering:


Postsaver® placeres på træstolpen således at når stolpen er nedsænket i jorden, så stikker foliet 5 cm op over jorden og 30 cm ned i jorden. På produktet er der placeret en linje der indikerer "over/under jord", og i øvrigt visualisere en korrekt og ukorrekt montering (monteringsvejledning).

En alm. gasbrænder anvendes til at "svejses" foliet på stolpen, der i opvarmningsprocessen, krymper/suger sig, rundt om stolpen, hvorved det både forsejler for fugt og ilt, samtidig med at emnet tjæres indvendigt.





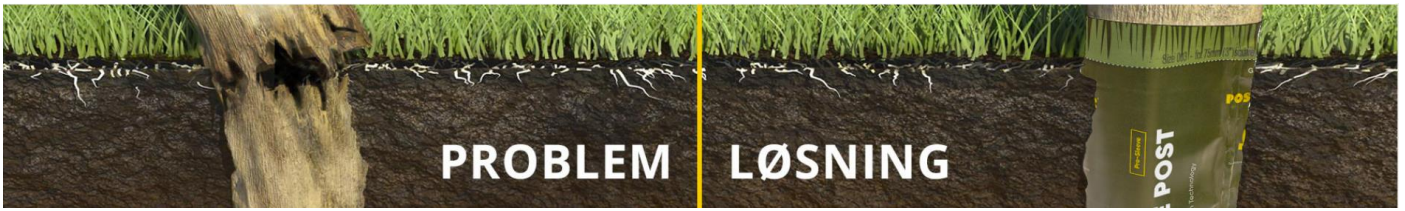

NORDISK TRÆBESKYTTELSE



Dimensioner & Egenskaber:

Højde	35 cm.
Omkreds	Varierer i forhold til emnet – se tabel.
Vægt	550 g/kvm
Print	Mørkegrøn, inkl. lys monteringsvejledning
Pakkestørrelser (Box)	40x40x37 cm
Monteringsvejledning	Gasbrænder. Print på folie medfølger
Opbevaringstemperatur	-10 / +40 celsius
Monteringstemperatur	-20 / +50 celsius

Postsaver®

NT-varenummer	EAN-nummer	DB-nummer	Passer til, runde (mm)	Passer til, firkantet (mm)
				
MULTI-1	5060685650612	2319136	Universal – alle	Universal – alle
SAV-3	5060685650018	2349951	Ø90	75x75
SAV-4	5060685650025	2351112	Ø100	
SAV-45	5060685650032	2351113		90x90
SAV-5	5060685650049	2351114	Ø125	100x100 125x75
SAV-6	5060685650056	2351115	Ø140	125x100 150x75
MULTI-5	5060685653989	2351116	Universal op til 125 mm	Universal op til 100x100 mm
MULTI-9	5060685653996	2351117	Universal op til 180 mm	Universal op til til 150x150 mm
MULTI-12	5060685654009	2351118	Universal op til 250 mm	Universal op til 200x200 mm

